

カスタマディスプレイ PD-6xxx設定マニュアル

RETAIL & PC-POS SOLUTION

BUSICOM

www.busicom.co.jp

PD-6xxx カスタマディスプレイ設定-① ②

1. 各設定プログラムファイルの解凍

下記ファイルを解凍しデスクトップ等に張り付けておきます。


- OPOS_E1347d.zip
- PD-6x07 Pole Display Utility Setup Tool_1.1.2.zip
- USB_VCOM_v510e.zip

2. バーチャルCOMドライバー定

①PD-6207U カスタマディスプレイを
USBに接続します。




② コントロール パネル >
すべてのコントロール パネル項目 >
システム
「デバイスマネージャー」を開きます

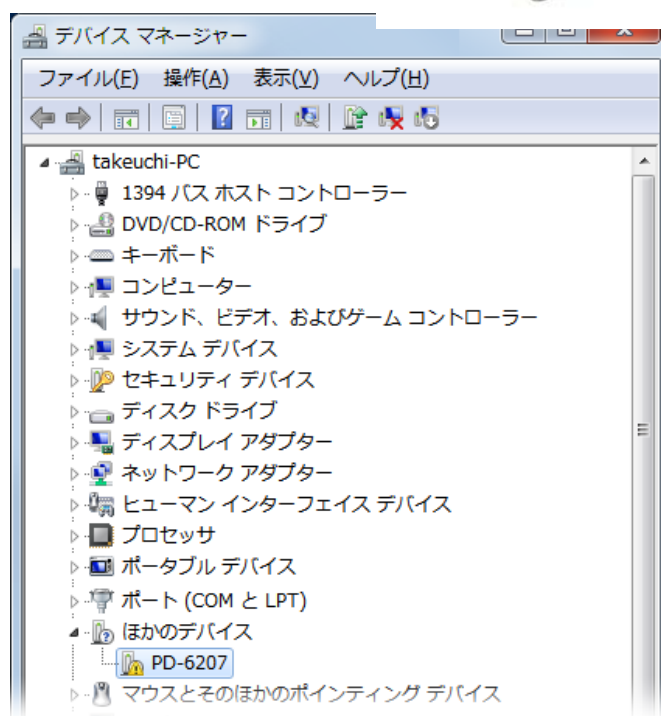

③ PD-6xxxを、ダブルクリック >
PD-6xxxのプロパティ >
ドライバ >
ドライバの更新

④「コンピューターを参照してドライ
バーソフトウェアを検索します。(R)」
を押下。

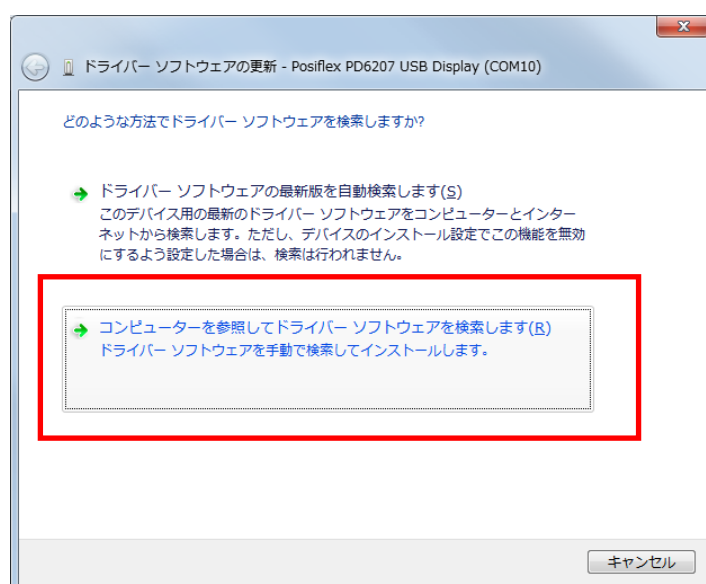

PD-6xxx カスタマディスプレイ設定-① ②

④「参照 (R)」を押下。

⑤ 解凍しておいた
「USB_VCOM_v510e」フォルダから
ドライバーを選択します。

■ 32Bit Windpwsの場合


「USBVCOM_Win7_x32」を選択。

■ 64Bit Windpwsの場合

「USBVCOM_Win7_x64」を選択。

⑤「次へ (N)」を押下。

⑥「閉じる (C)」を押下。

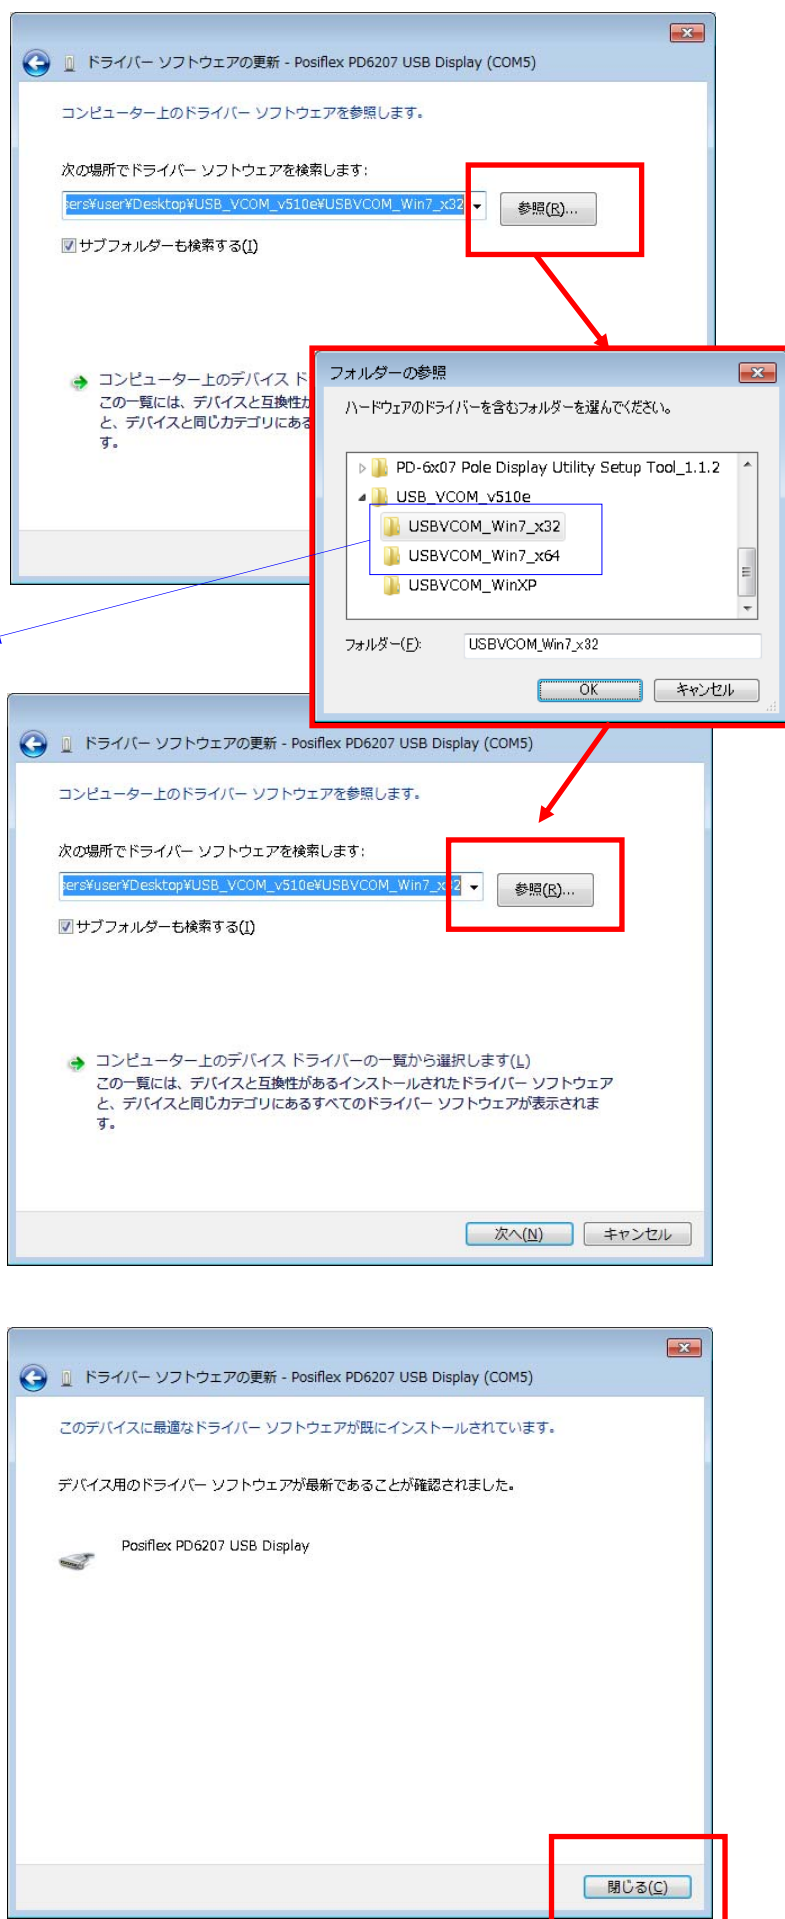


PD-6xxx カスタマディスプレイ設定-③



3. POSIFLEX OPOSのインストール

- ① OPOS_E1347フォルダを開いて
「Setup.exe」をダブルクリックします。


※ exeを右クリックして、管理者として実行する
必要が有る場合があります

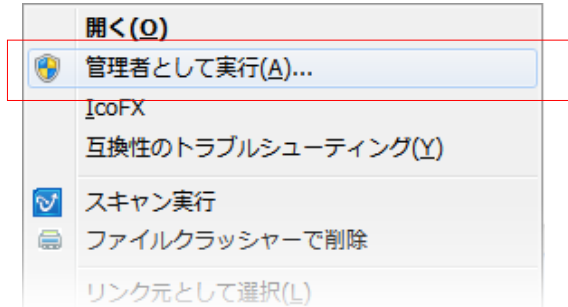


- ② 「NEXT」をクリックします。

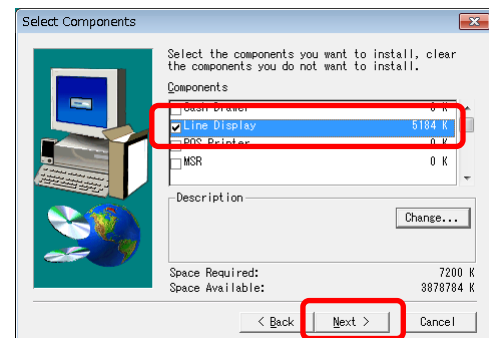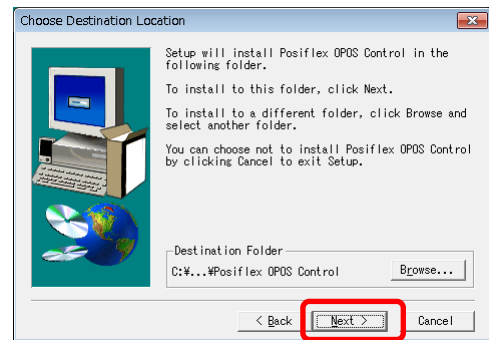


- ③ 「Line Display」にチェックして
「NEXT」をクリックします。

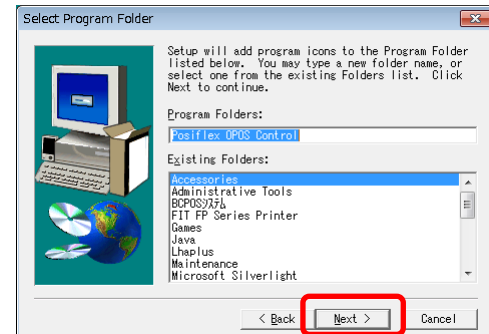

- ④ 「NEXT」をクリックします。

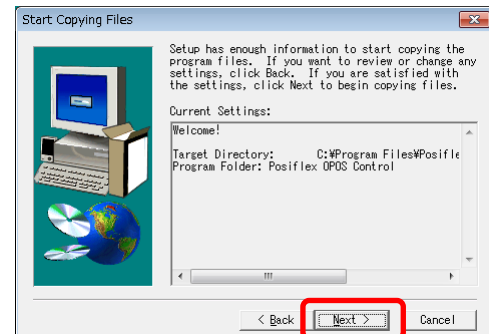

- ⑤ 「NEXT」をクリックします。

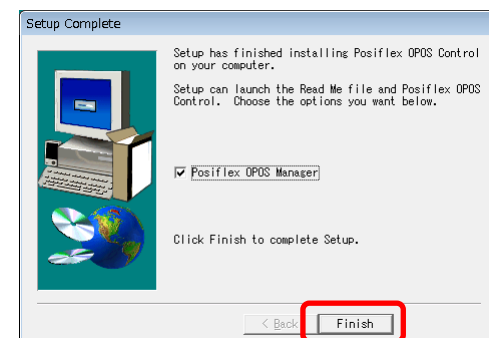


- ⑥ 「Finish」をクリックします。

PD-6xxx カスタマディスプレイ設定-④

4. POSIFLEX OPOSの設定


初期設定の削除

① POSIFLEX OPOSの画面が起動します。

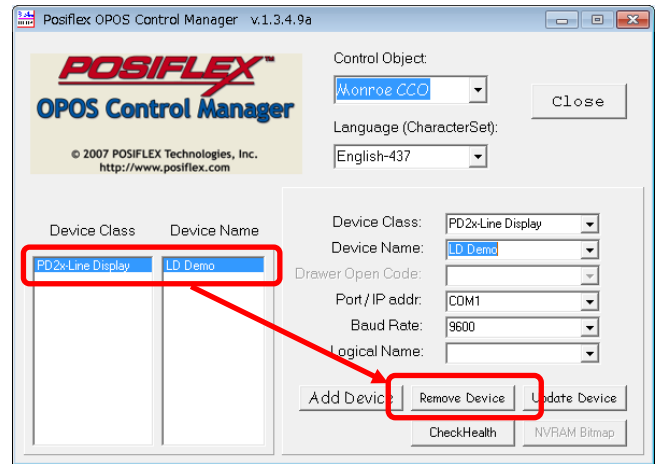

② 「PD2x-Line Display」を選択して
「Remove Device」を押下。

③ 「OK」を押下。



シリアルポート番号の確認


④ デバイスマネージャーを開き、
「ポート (COMとLPT)」の
「Posiflex PD627 USB Display」のCOM番
号をメモに控えて下さい。



カスタマディスプレイ追加


⑤ POSIFLEX OPOSの画面で以下の様に設定します。

- Language : 「Japanese-932」
- Device Class : 「PD6xLine Display」
- Device Name : 「LD Demo」
- Port/IP addr : デバイスマネージャーの
Posiflex PD627 USB Display」で
控えたCOM番号に設定します。
- Baud Rate : 「115200」

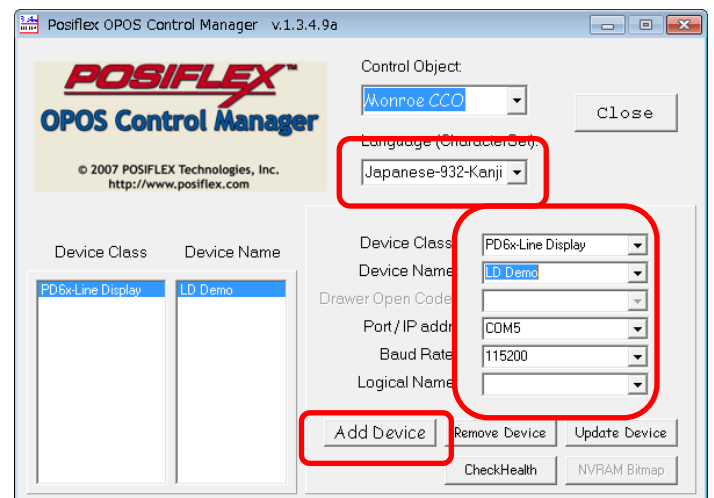

⑥ 「Add Device」を押下。

⑦ 「close」で設定画面を終了

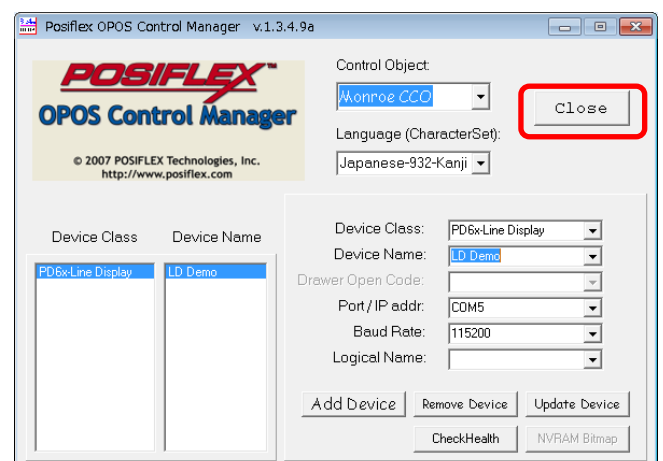


PD-6xxx カスタマディスプレイ設定-⑤

5. カスタマディスプレイ設定

- ① 「GraphicDisplay_SetupTool_1.1.2」内の
「GraphicDisplay_SetupTool.exe」
をダブルクリックして下さい。


※ exeを右クリックして、
管理者として実行する
必要が有る場合があります

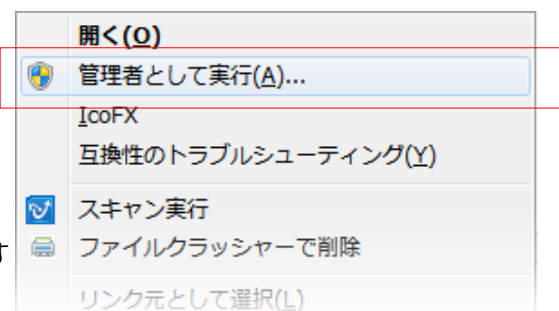

- ② COM Portをデバイスマネージャの「Posiflex PD627 USB Display」で控えたCOM番号に設定。
Baud Rateを「115200」に設定して「Open Serial Port」をクリックします。

- ③ Text Area Modeを

「Full_PD_Size」
Display Lineを「5」
Display Characterを「20」
に設定して
「Apply Setting」
をクリックします。

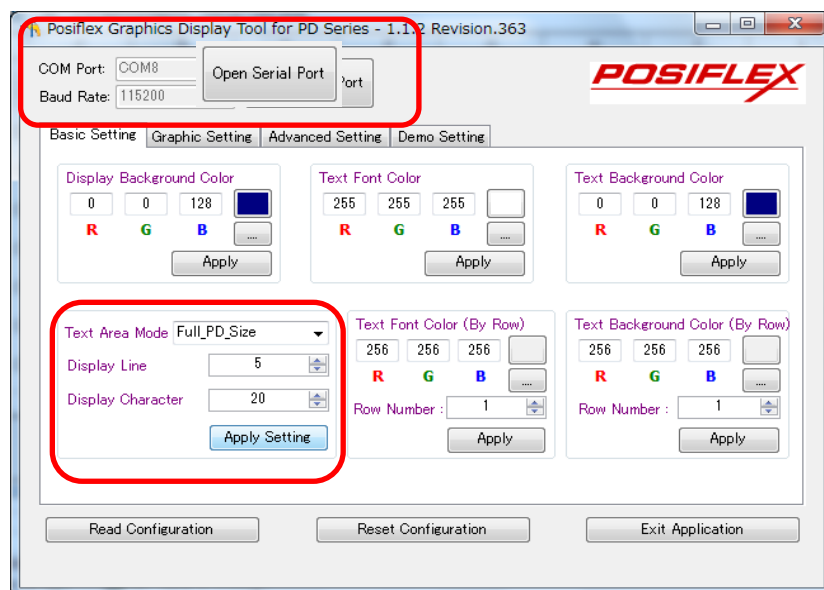


※カラー変更を行う場合、上記画面で行います。カラー変更後の、手順④へ進んでください。
詳細は、次項を参照

- ④ Advanced Settingのタブをクリック

International Characterを
「JAPAN」
Device Language Fontを
「Japanese Kanji」
に設定して
「Apply Setting」
をクリックします。

「Exit Application」をクリック

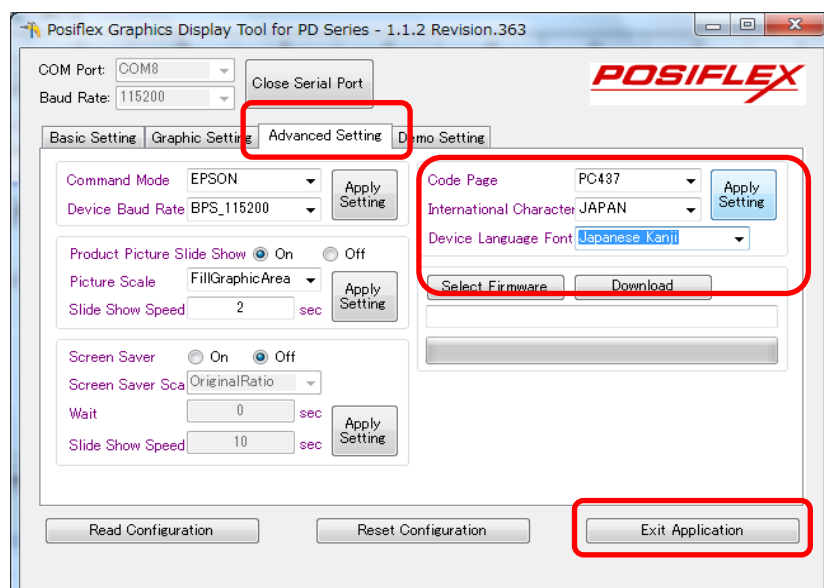


PD-6xxx カスタマディスプレイ設定(カラー変更)

※ カラー変更設定

赤枠＝背景の設定（2カ所共に、色を合せてください）
青枠＝文字色設定

カラー選択

下記、ボタンをクリックすると、
カラー選択画面を表示
カラー選択後「Hide」ボタンで決定

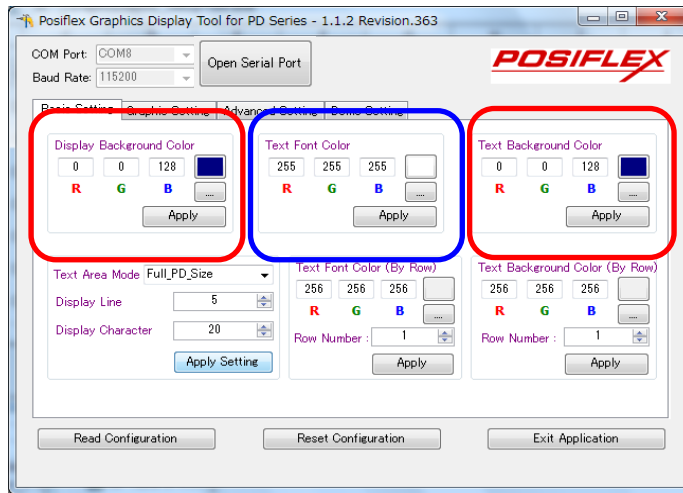

カラー設定後「Apply Setting」を押して、カスタマの表示が変更になるのを確認してください。

RETAIL & PC-POS SOLUTION

BUSICOM

www.busiom.co.jp