

カスタマディスプレイ取り付け手順

1. 本体背面のカスタマディスプレイ
取り付けカバーを外します。




2. 目隠し部分のパーツを切り取って下さい。



3. カスタマディスプレイ付属のネジで
4箇所ネジ止めして本体に固定します。

付属のUSBケーブルを本体と
カスタマディスプレイに接続します。

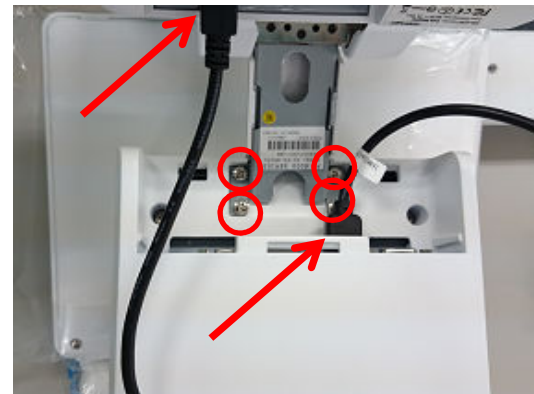

4. ケーブルが邪魔にならないように
まとめてカバーを付けて作業完了です。

ケーブルをまとめる時はケーブルを
外した方が作業が簡単です。

