


カスタマディスプレイの組み立て ①


- ① Seav用、カスタマディスプレイの台座部分のカバーを外します。
背面の下記○囲みに爪があるので、左右に広げながら外します。



- ② 台座を外します。
下記口囲みのネジ3本を外し、台座をとります。

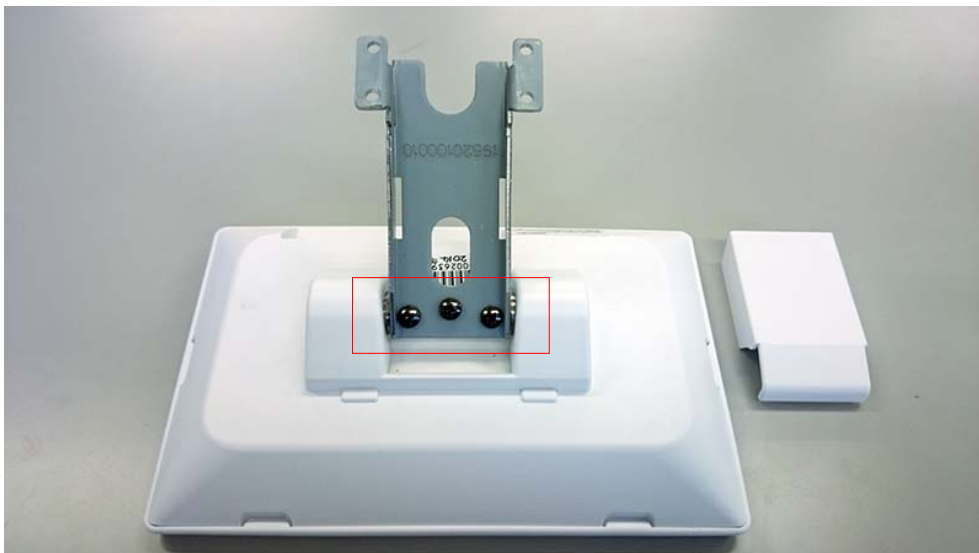


- ③ 台座の背面カバーを外します。
下記○囲み（4箇所）に爪があります。

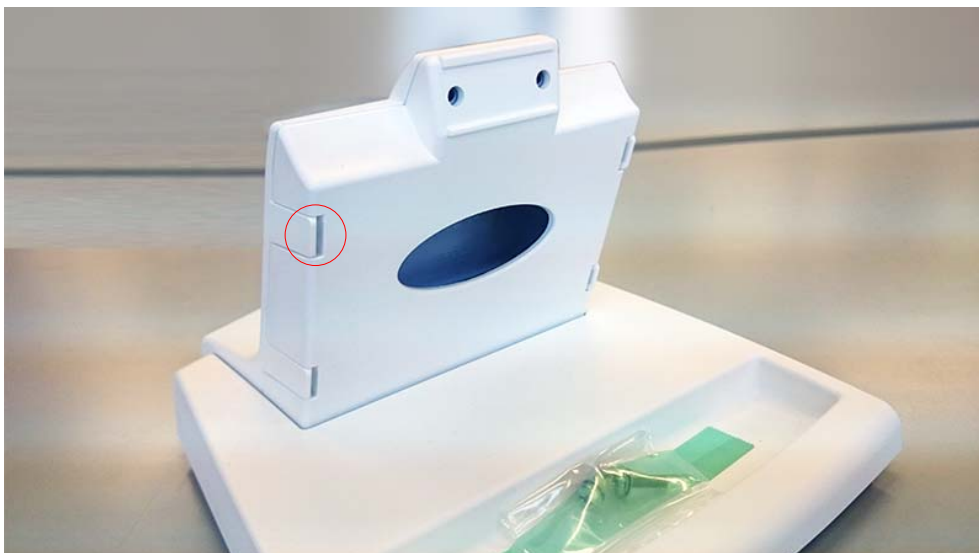


カスタマディスプレイの組み立て ②

④ 背面より、指で全面の爪4箇所を左右に広げながら、手前に引くと外れます。

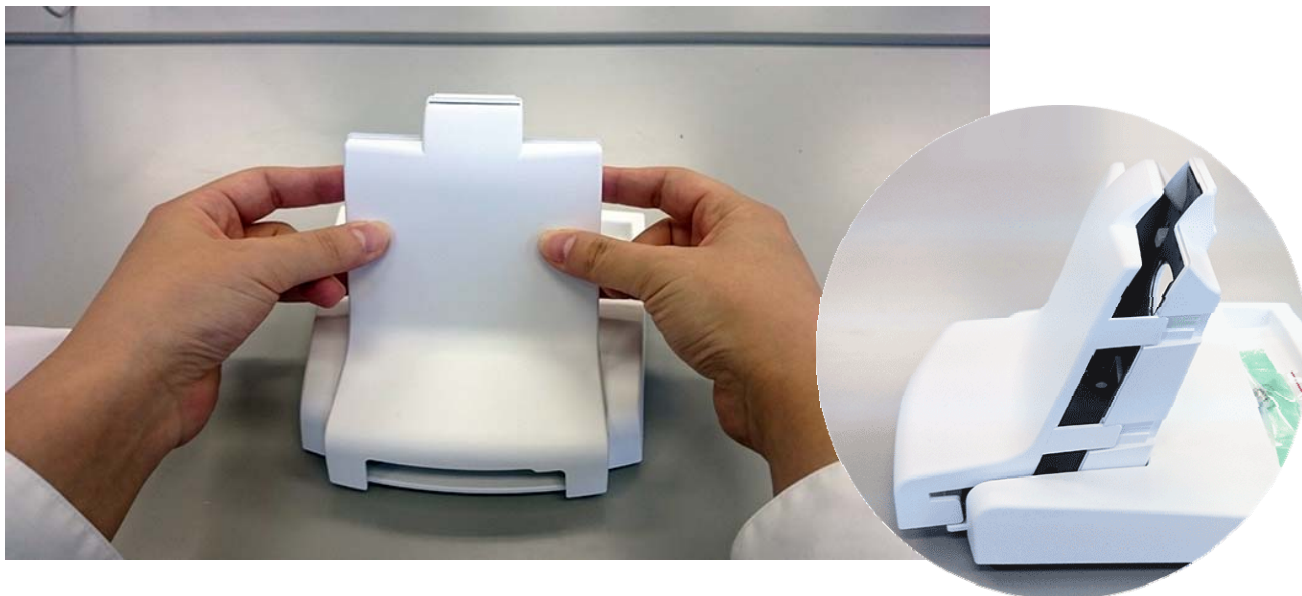

⑤ 下図の様になります

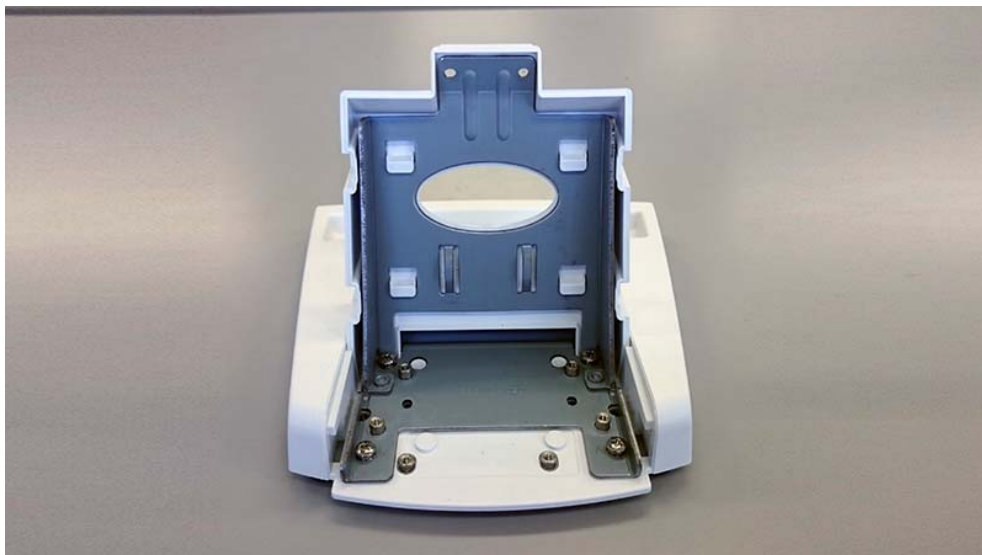

⑥ 液晶部分と台座を下記赤○部分を、同梱してある、長めのネジで止めます。



カスタマディスプレイの組み立て ③

⑦ ネジ留めが終わったら、接続ケーブル、背面カバーを取り付けて終了です。

