

VEGA3000連動設定

設定情報用のIPアドレス確認 Seav (BCPOS)


1-デスクトップ左端 Windowsマーク横の
虫眼鏡マークをクリック



2-「cmd」と入力し「Enter」




3-コマンドプロンプトで、「ipconfig/all」と入力し「Enter」

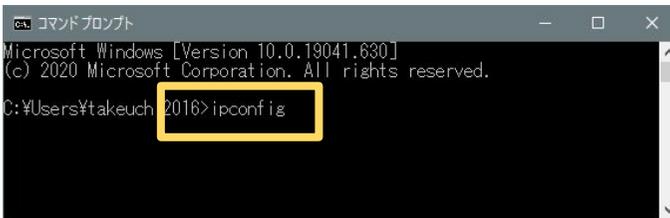

4-ネットワーク情報(例)下記情報を以降の BCPOSとVEGA3000に設定します
・IPv4アドレス 192.168.0.12 > 赤字の部分を180(BCPOS)で設定します
※192.168.0.100、100であれば、店内で重なる事は通常ありません
(192.168.0のネットワーク部は、合わせてください)

・サブネットマスク	255.255.255.0	この項目は、同じ設定を入れます
・デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1	
・DNSサーバ	210.130.1.1	
	210.130.0.1	

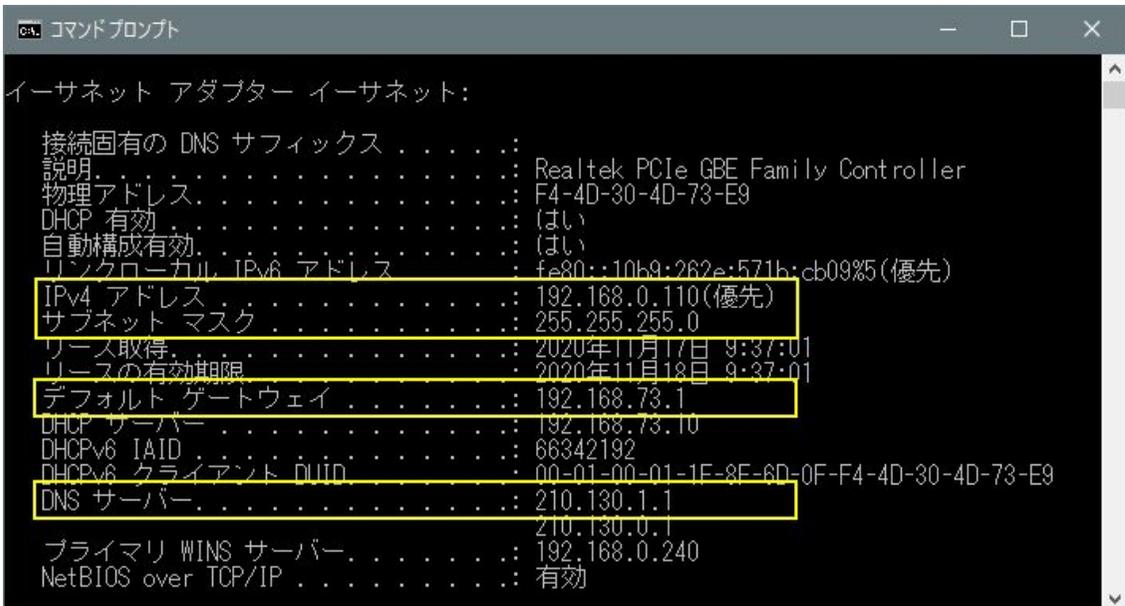


Seav (BCPOS) IPアドレスの固定設定

VEGA3000とBCPOSの接続は、有線LANで行います

その際にVEGA3000とBCPOS用パソコンのIPを固定する必要があります


1-スタートから「設定」を押します

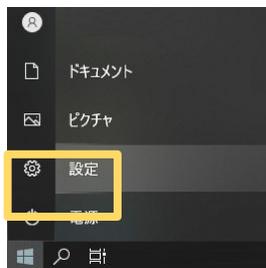

2-「ネットワークオプション」
を押します




3-「アダプターのオプションを変更」
を押します

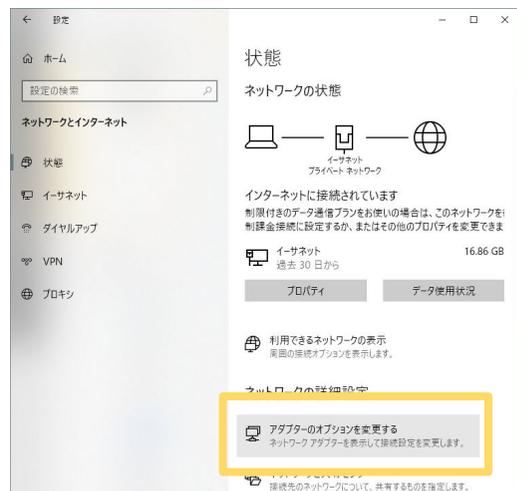


4-「イーサネット」を右クリック


5-「プロパティ」をクリック

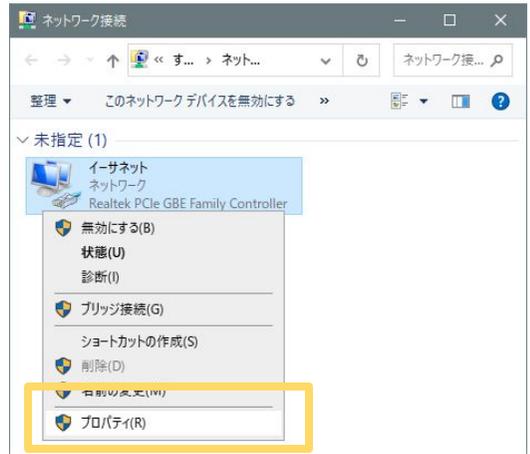

6-「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し「プロパティ」を押します

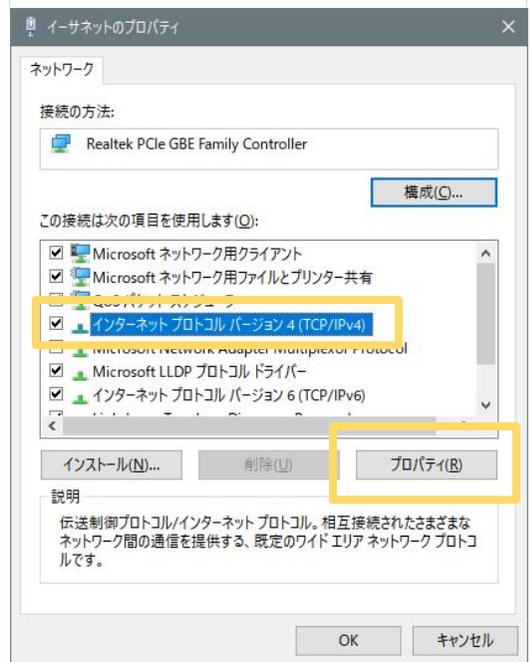


7-「次のIPアドレスを使う」を押します

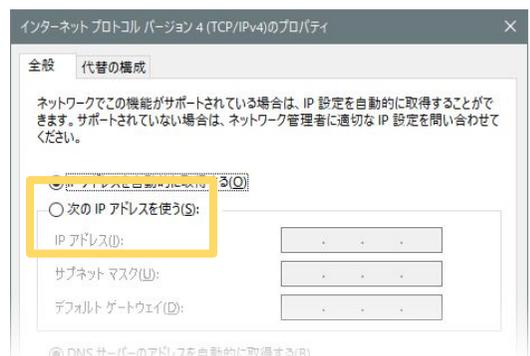

8- ネットワーク情報に記載されている各アドレスの「IPアドレス」以外は、同じアドレスを入力
IPアドレスだけは、下記を参考に違うアドレスを入力します

※ ネットワーク管理者がおり、機器のアドレスを固定している場合は、この限りではありません。
(ネットワーク管理者にご相談下さい)

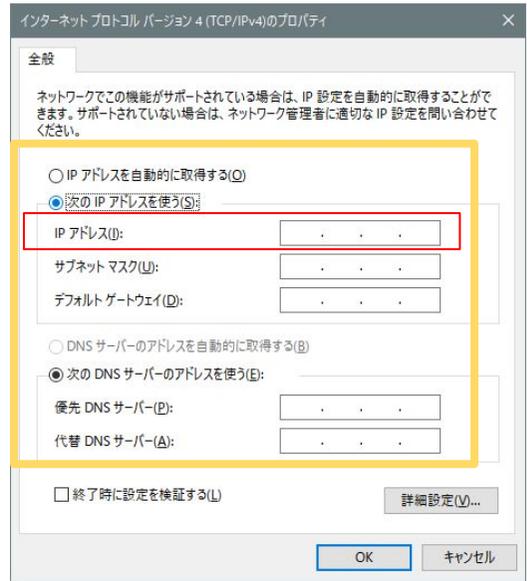


ネットワーク情報(例)下記情報

・IPv4アドレス 192.168.0.180 > 赤字の部分を180(例)で設定します

※192.168.0.180、180であれば、通常店内で重なる事は通常ありません
(192.168.0のネットワーク部は、合わせてください)

・サブネットマスク	255.255.255.0	この項目は、同じ設定を入れます
・デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1	
・DNSサーバ	210.130.1.1	
	210.130.0.1	

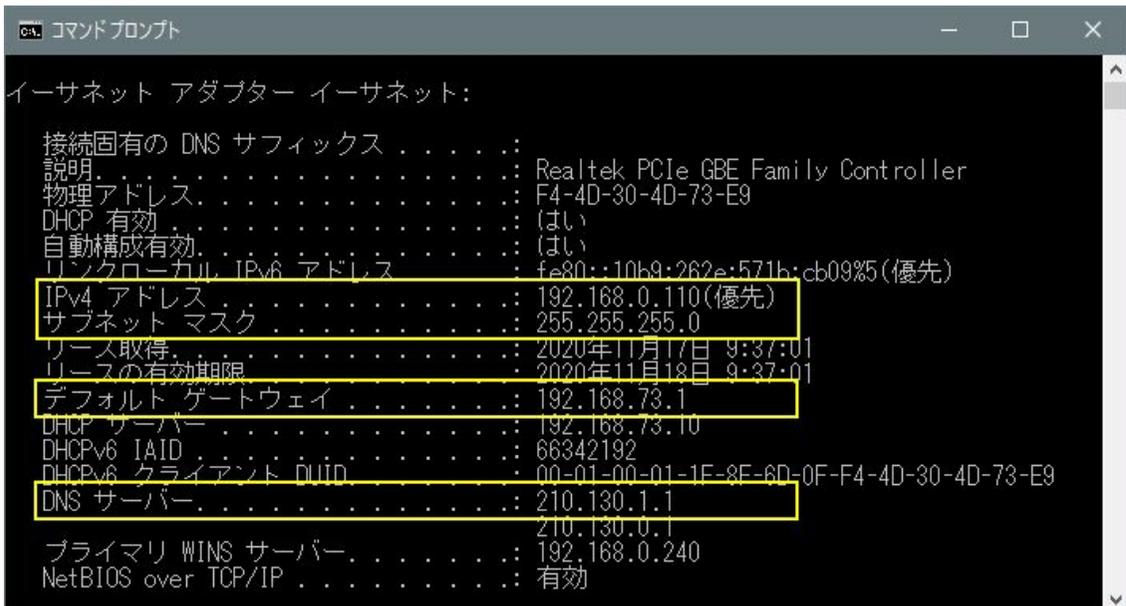


VEGA3000 ネットワーク図

VEGA3000とBCPOSの接続は、有線LANで行います

その際にVEGA3000とBCPOS用パソコンのIPを固定する必要があります


ネットワーク図

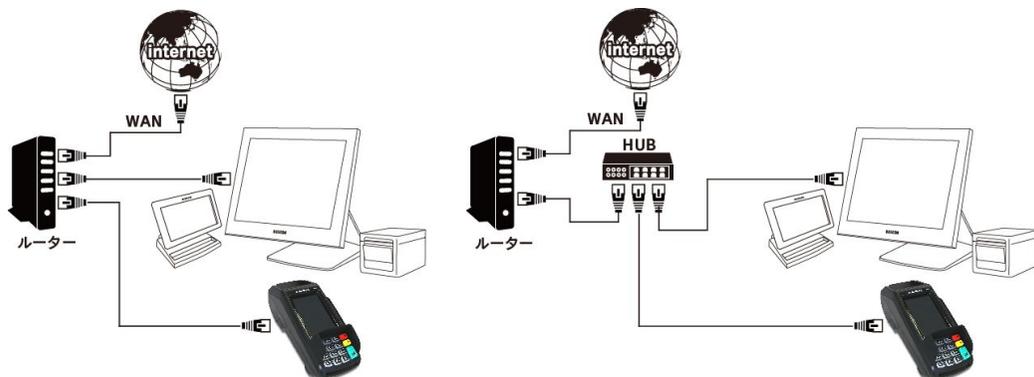

VEGA3000のIP固定設定

VEGA3000のIPアドレスを固定します

1-スタート画面の「機能選択」を押します

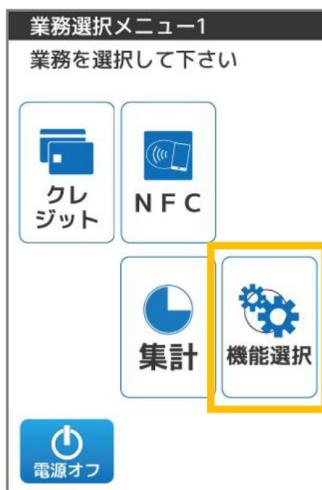

2-「NW情報」を押します



3-「ネットワーク設定」を押します

ネットワーク情報

現在：XXXX（通信形態表示）
IP自動取得/IP手動設定
完了：機能選択1

IP	XXX.XXX.XXX.XXX
MSK	XXX.XXX.XXX.XXX
GW	XXX.XXX.XXX.XXX
DNS	XXX.XXX.XXX.XXX

ネットワーク設定 IP 自己診断
再取得

戻る

4-「有線LAN設定」を押します

ネットワーク設定

業務を選択してください。
現在：有線LAN

通信形態変更

有線LAN設定

戻る

5-「IP手動設定」を押します

有線LAN設定

IP取得方法をご選択ください。
現在：自動取得/手動取得

IP 自動取得 IP 手動設定

戻る

6- 各アドレスを入力します

IPアドレス「192.168.0.190」を入力「次へ」

以下は、下記ネットワーク情報と同じ

サブネットマスク >「次へ」
ゲートウェイ >「次へ」
DNS >「次へ」

※DNSは上段を入力

IP手動設定

テンキーにて固定IPアドレス
をご入力ください。

現在値
XXX.XXX.XXX.XXX

設定値

戻る 次へ

ネットワーク情報(例)下記情報

・IPv4アドレス 192.168.0.190 > 赤字の部分を190(例)で設定します

※192.168.0.150、150であれば、通常店内で重なる事は通常ありません
(192.168.0のネットワーク部は、合わせてください)

・サブネットマスク	255.255.255.0	この項目は、同じ設定を入 れます
・デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1	
・DNSサーバ	210.130.1.1 210.130.0.1	

```
C:\ コマンドプロンプト
イーサネット アダプター イーサネット:
接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
説明 . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
物理アドレス . . . . . : F4-4D-30-4D-73-E9
DHCP 有効 . . . . . : (はい)
自動構成有効 . . . . . : (はい)
リンクローカル IPv6 アドレス . . . . . : fe80::10b9:262e:571b:cb09%5 (優先)
IPv4 アドレス . . . . . : 192.168.0.110 (優先)
サブネット マスク . . . . . : 255.255.255.0
リース取得 . . . . . : 2020年11月17日 9:37:01
リースの有効期限 . . . . . : 2020年11月18日 9:37:01
デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.73.1
DHCP サーバー . . . . . : 192.168.73.10
DHCPv6 IAID . . . . . : 66342192
DHCPv6 クライアント OUI . . . . . : 00-01-00-01-1E-8F-6D-0F-F4-4D-30-4D-73-E9
DNS サーバー . . . . . : 210.130.1.1
                              210.130.0.1
プライマリ WINS サーバー . . . . . : 192.168.0.240
NetBIOS over TCP/IP . . . . . : 有効
```

7- 設定情報を確認し「次へ」を押します

IP手動設定
設定内容をご確認ください。

IP	XXX.XXX.XXX.XXX
MSK	XXX.XXX.XXX.XXX
GW	XXX.XXX.XXX.XXX
DNS	XXX.XXX.XXX.XXX

戻る **次へ**

8-「完了」を押して終了します


IP手動設定
設定を変更しました。

完了


BCPOSとVEGA3000の通信方法設定

BCPOSとVEGA3000の通信は有線LANとなります。

1- TOP画面でテンキーを使い
[8][4][0][5][OK]を押します

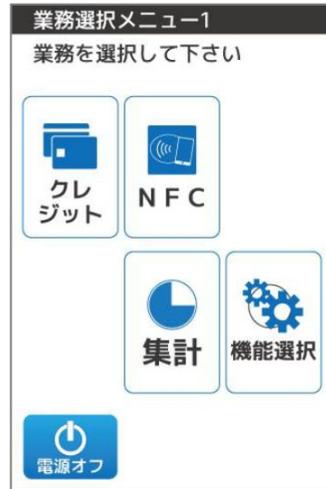

2-パスワード入力画面、テンキーを使い
[0][1][2][0][次へ]を押します

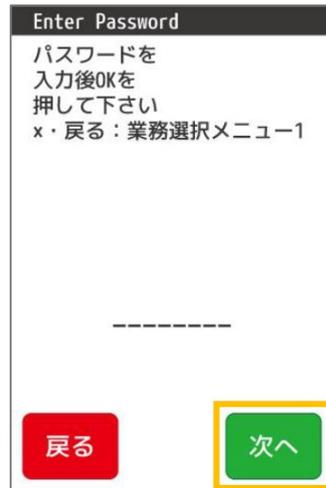


3-端末設定1が表示されます「▶」を押します



4-端末設定2が表示されます「▶」を押します




5-「POS連動設定」を押します

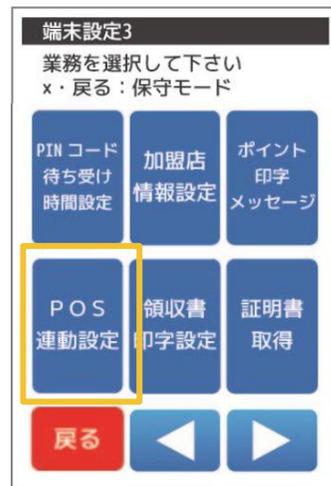


6-「通信形態変更」を押します



7-「有線LAN設定」を押します
※ WiFiは接続が安定しません

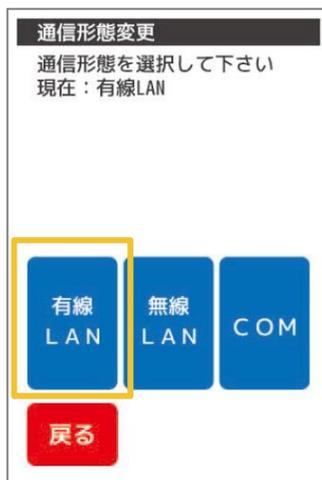

8-「完了」を押します

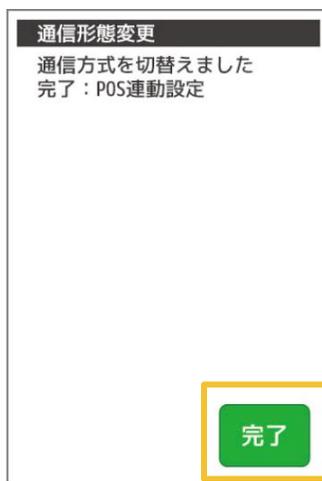

VEGA3000にパソコン(BCPOS)のIP設定を入力

VEGA3000に、BCPOSがインストールされているパソコンの IPアドレスを設定します

1- 通信方法の設定が終了すると、POS連動設定画面に戻ります

「有線LAN」設定を押します



2- テンキーを使い、パソコンの固定 IPアドレスをVEGA3000に登録します

・POS IP


本マニュアルでは、192.168.0.180

となりますが、ネットワーク管理者がいる場合、設定した値を入力します

・POS PORT

「53001」で登録してください

「次へ」を押します

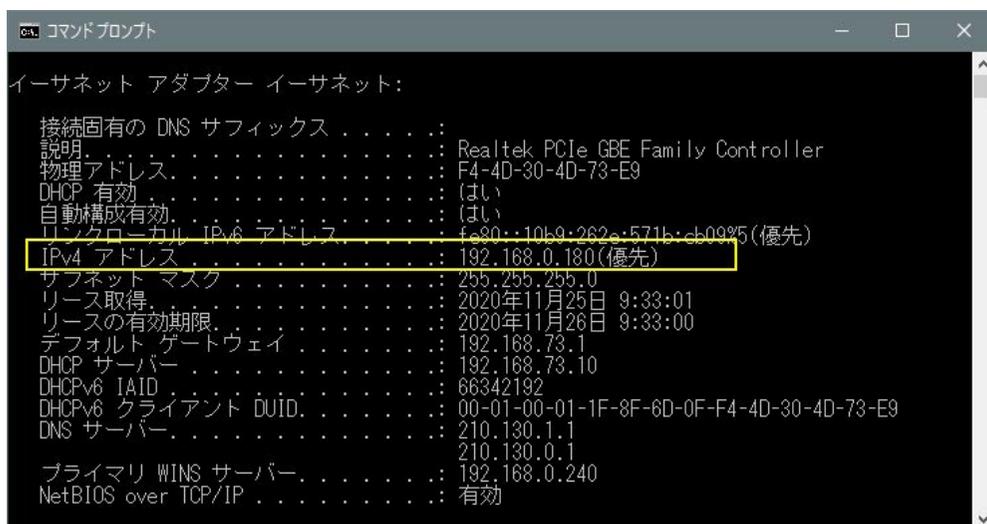

3- 設定内容の確認画面になります
「確定」を押します

POS情報：有線LAN
設定内容をご確認下さい
通信形態：有線LAN

POS IP
XXX.XXX.XXX.XXX
POS PORT
XXXXX

戻る 確定

4-「完了」を押して終了します

POS情報：有線LAN
設定変更しました

完了

