


グローリー釣銭機簡易設定手順書

1.

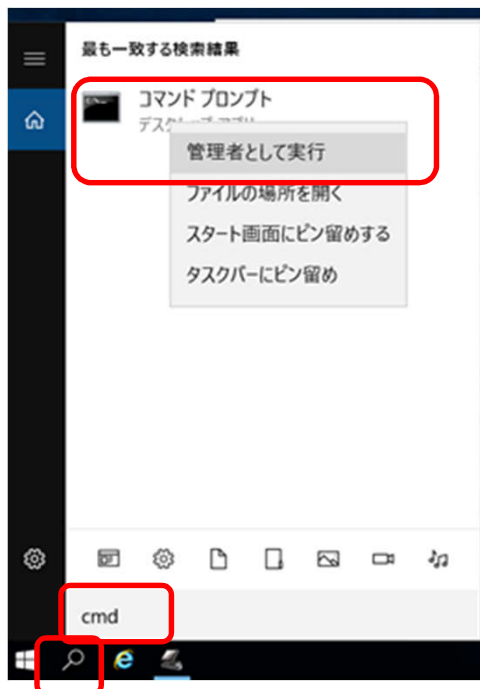


検索(虫眼鏡のアイコン) > 「cmd」で検索を実行。

コマンドプロンプトが表示されるので、
右クリック > 管理者として実行でコマンドプロンプトを実行します。

2.

C:¥BCPOS¥TOOL¥GLORY¥Setup¥BATCH¥OPOSSetup.bat

を入力してEnterキーを押します(上の文字列を右クリックコピー、貼り付け出来ます)。

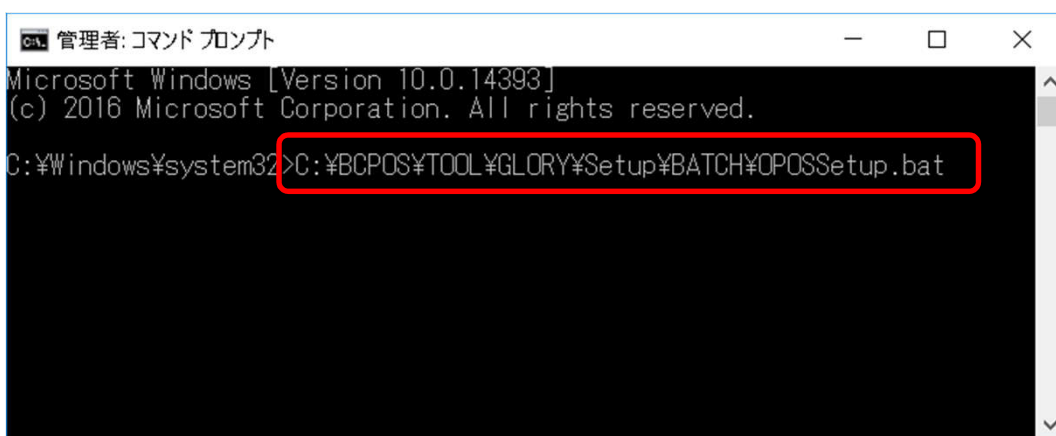


3. 硬貨+紙幣ユニットを使うなら
「1」を入力してEnterを押します(「」は入力しないで数字だけ入力)。
硬貨ユニットだけ使うなら
「2」を入力してEnterを押します(「」は入力しないで数字だけ入力)。

数秒でファイルのコピーが終わり画面が止まるので
「exit」と入力してEnterを押します。
コマンドプロンプトが終了します。



4. C:\¥BCPOS¥TOOL¥GLORY¥Setup¥BATCH¥OPOSSetup.exe
を右クリックして管理者として実行で実行します。

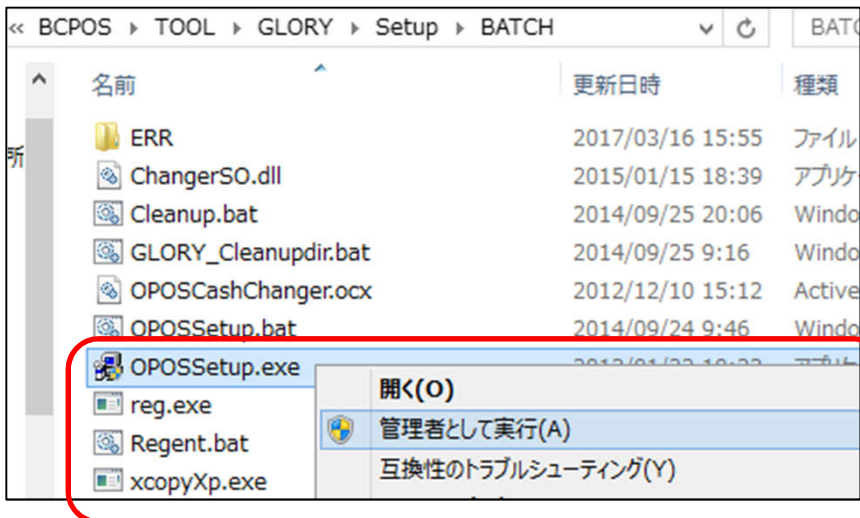

5. 論理デバイス名を「RT-300」
COMポートを使用するCOM番号に設定して
「実行」>「終了」ボタンを押します。

GLORY OPOS Setup

OPOS レジ釣銭機 コントロール

GLORY OPOSレジ釣り銭機コントロールソフトの各種設定を行います。
各種設定はレジストリに反映されます。

論理デバイス名 RT-300	入金系メソッド同期・非同期設定 PauseDeposit Sync FixDeposit Sync	ログ 保存件数 30000 件 <input checked="" type="radio"/> 取得する 保存稼働日 14 日 <input type="radio"/> しない
PORT COM COM1	入金時のフル・ニアフルチェック <input type="radio"/> チェックする <input checked="" type="radio"/> しない	最大保存件数：2147483647件 最大保存稼働日：14件
ポーレート 9600	精査実行前動作中チェック <input checked="" type="radio"/> チェックする <input type="radio"/> しない	DataEventの時系列ログ出力 <input checked="" type="radio"/> 出力する <input type="radio"/> しない
通信速度自動設定 <input checked="" type="radio"/> 設定する <input type="radio"/> しない	状態ロード実行前動作中チェック <input checked="" type="radio"/> チェックする <input type="radio"/> しない	釣り銭機トレース用ログ設定 <input type="radio"/> 取得する <input checked="" type="radio"/> しない
補充枚数取得コマンド <input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> しない	モード不一致補正処理設定 None	ログファイル格納先ディレクトリ C:\OPOS\GLORY\RT300\LOG 参照
ReadCashCounts設定 取納枚数設定 <input checked="" type="radio"/> 取納 + 回収 <input type="radio"/> 取納	入金中エラーイベント通知方法 DIEVT	処理機ログファイル格納先ディレクトリ C:\OPOS\GLORY\RT300\HARDLOG 参照
在高具常時のデータ書式 <input type="radio"/> 0枚表示 <input checked="" type="radio"/> 在高を表示(標準)	DataEventEnabledの有効範囲 All	その他の設定 互換性設定
返却設定 Amount	入金時イベント通知設定 DataEvent Once DIOEvent RealTime	紙幣フル時イベント通知設定 STORE

実行 終了

6. BCPOSの全般設定＞基本設定＞機種

釣銭機使用:する

機種名:RT-300

接続機器と動作モードを使用する設定に設定して「更新」をクリックします。

以上で接続設定完了です。

基本設定

初期 | 初期2 | 初期3 | 小計 | NON-F | **機種** | キューP | ティルクリ | 顧客 | レシート | 客面表示 | レシート印字 | リワイ | 業種OP | キー外

釣銭機使用
 しない する

機種名 RT-300 設定ツール

接続機器 硬貨のみ 硬貨紙幣

動作モード 釣銭先行 入金確定

COM、232Cポート設定
ポートNo 1

ポート動作順
 ポート→レシート レシート→ポート

レシート印字調整	上下調整	左右調整
商品名	0	0
2行目	0	0
3行目	0	0
金額	0	0
金額下	0	0
バーコード	0	0
バーコード数値	0	0

終了 ← → 更新

Ver. 7.06